




Artic-PYSTYLAMELLIKAIHTIMEN ASENNUSOHJE

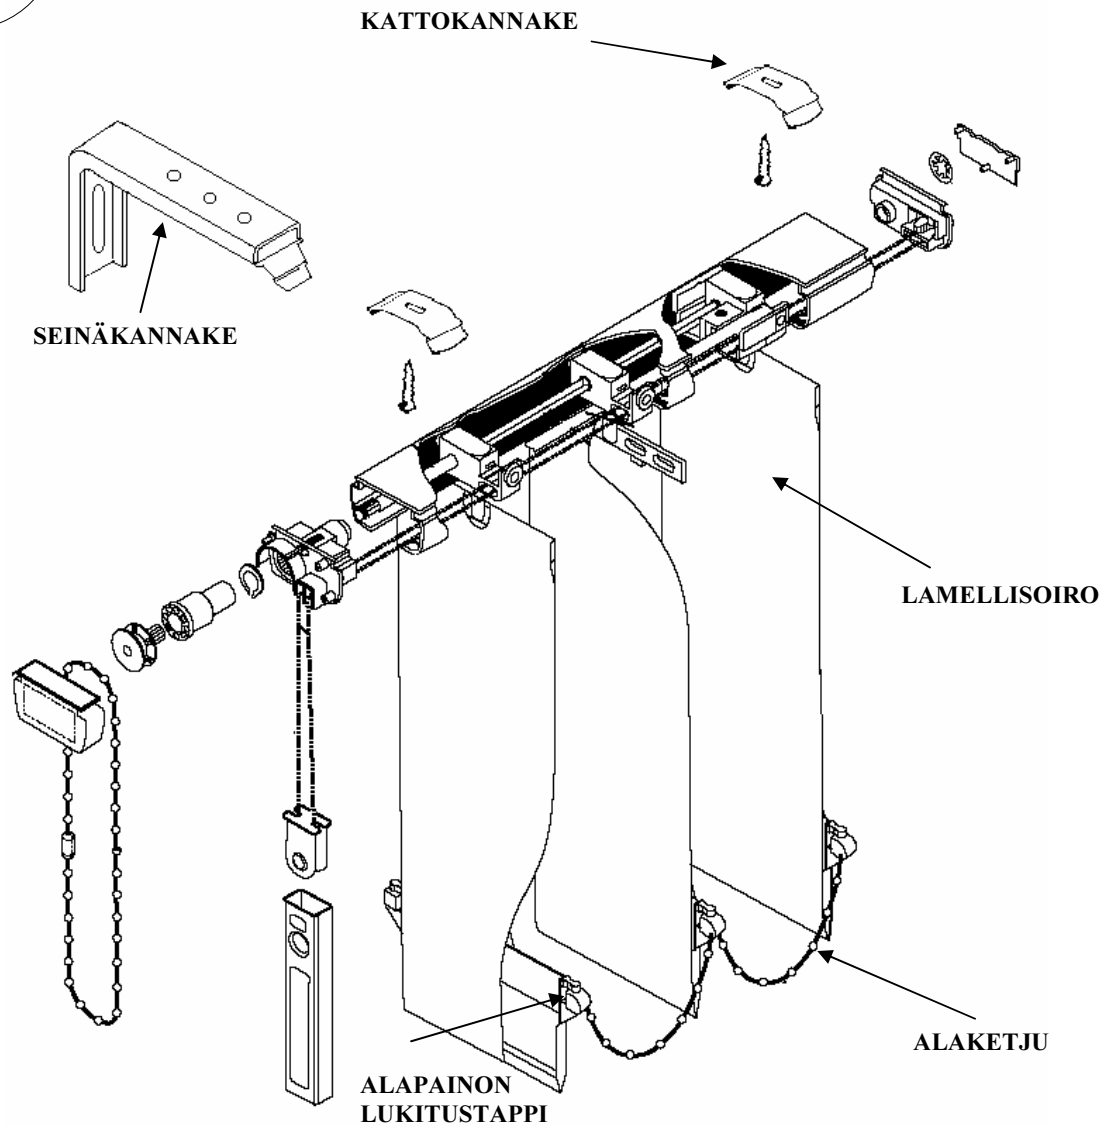

KATTOASENNUS:

Kattokannakkeet ruuvataan kattoon n. 100 – 150 cm välein, keskittäen leveyden mukaan. Tämän jälkeen kaihtimen yläkotelo napsautetaan kannakkeisiin niin että ne lukkiutuvat.

SEINÄASENNUS:

Kiinnitä kattokannakkeet L-rautoihin ruuveilla, jonka jälkeen L-rauta kiinnitetään seinään n. 100 – 150 cm välein, keskittäen leveyden mukaan. Tämän jälkeen kaihtimen yläkotelo napsautetaan kannakkeisiin niin että ne lukkiutuvat.

LAMELLIEN RIPUSTUS:

Lamellisoivot ripustetaan yksitellen, kiskossa oleviin liukuvaunun ripustushaarukkaan, painaen alhaalta ylöspäin.

Alaketju painetaan sivustapäin alapainon lukitustappiin kiinni. Tarkista, että ketju on kaikissa painoissa kiinni, ja leikkaa ylimääräinen ketju pois.